



Rozsdamentes acél karimás gömbcsapok Sorozat BA178




Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, teljes átömlés, Kiegyenlítő furat, antisztatikus kivitel
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
Csatlakozás	Karimák DN15...DN200 ANSI B16.5 szerint ANSI150
Beépítési hossz	az ANSI B16.10 szerint megfelelően
Anyagok	Ház és golyó rozsdamentes acél 1.4408, PTFE golyóstömítés, Orsótömítés PTFE/FKM Kézikar: DN15...DN100 Rozsdamentes acél, DN150...DN200 GG25/Rozsdamentes acél
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+160°C (Gőz max. 180°C)
Üzemi nyomás	Vákuum max. 10 ⁻³ Torr-ig a táblázat és a nyomás-hőmérséklet diagram szerint névleges nyomásig Gőz max. 10bar)
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tanúsítványok	ATEX EX II 2 G/D c T3, Tűzbiztos, TA-Luft
Különleges kivitelek	olaj-, zsír- és szilikonmentes oxigénhez



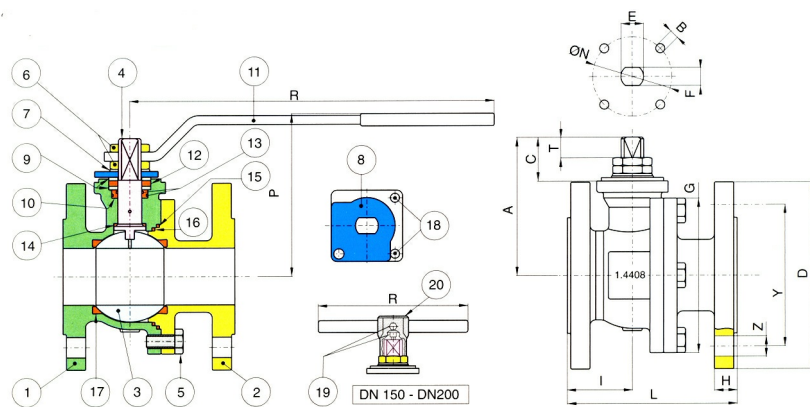

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	R	N	P	T	Y	Z	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [kg]	Típus
15	20	52	M5	19	90	M10	7	11,5	46,5	108	131	F04	88	8	60,5	4 x Ø16	19,2	1,9	BA178-15-L-A
20	20	56	M5	19	100	M10	7	13	53	117	131	F04	93	8	70	4 x Ø16	35,0	2,4	BA178-20-L-A
25	20	72,5	M6	27,5	110	M12	8	14,5	59,5	127	174	F05	89	13	79,5	4 x Ø16	64,5	3,7	BA178-25-L-A
40	20	106	M6	30	130	M16	10	17,5	77	165	250	F05	133	10	98,5	4 x Ø16	174,0	7,1	BA178-40-L-A
50	20	122	M8	38,5	150	M20	14	19,5	86	178	321	F07	144	18	120,5	4 x Ø19	301,3	10,8	BA178-50-L-A
80	20	151	M10	43	190	M24	18	24	79,5	203	381	F10	173	18	152,5	4 x Ø19	872,5	21,6	BA178-80-L-A
100	20	165	M10	43	230	M24	18	24	110	229	381	F10	187	18	190,5	8 x Ø19	1363,3	30,4	BA178-100-L-A
150	20	245	M12	68	280	M42	30	25,5	181	394	700	F12	305	27,5	241,5	8 x Ø22	3671,1	78,0	BA178-150-L-A
200	20	288	M12	68	345	M42	30	29	212	457	700	F12	348	27,5	298,5	8 x Ø22	6816,6	124,6	BA178-200-L-A

Nyomás-hőmérséklet diagramm

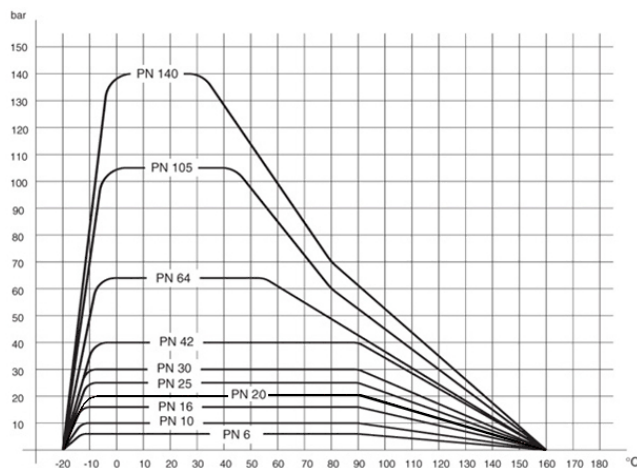

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA178-L-A

Verzió 5

260423 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

