



Kugelhähne aus Messing Serie 5980



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, voller Durchgang, für brennbare Gase
Anschluss	RP1/4"...RP2" nach ISO7/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung PTFE, O-Ring NBR, Handhebel Stahl verzinkt mit gelber PVC-Ummantelung
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassung	EN331:1998+A1:2010
Einsatzbereich	brennbare Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-20...+60°C
Betriebsdruck	Vakuum 1mbar bis max. 5 bar
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

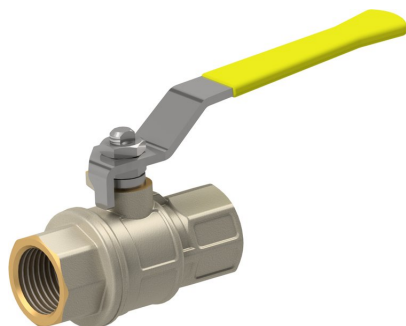

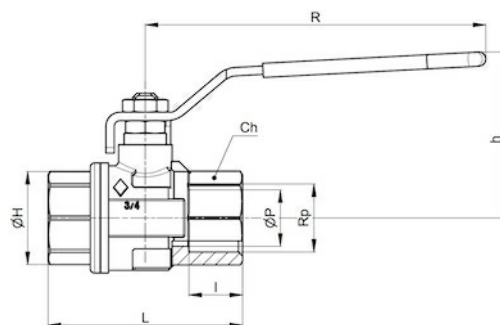

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv-Wert [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP1 1/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-1 1/4"
RP1 1/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-1 1/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - manuell / Kugelhähne - Messing / Messingkugelhahn Serie 5980

