Partnership. With Guarantee.

Mini magnetski cilindar s podesivim prigušenjem krajnjeg položaja
Serija PC51



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminij
Klipnjača	Nehrđajući čelik 1.4301 valjano
Cilindarska cijev	anodizirani aluminij
Brtve	NBR
Prigušenje krajnjeg položaja	pneumatski, podesivo
Temperatura okoline	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Raspon tlaka	1...10bar
Specijalna izvedba	ATEX verzija dostupna: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XACM ../..., XACM ../...P
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD-datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu Magnetski prekidač vidi zasebni podatkovni list

Ključ tipa


		PC	51	-	16	-	25	-	VV	-	01
Tip	Mini magnetski cilindar, dvosmjerno djelujući		51								
Promjer [mm]	16				16						
	20				20						
	25				25						
Hod [mm]	vidi tablicu Standardni hodovi						25				
Specijalna izvedba	prolazna klipnjača								P		
	Brtva klipnjače FKM								VS		
	Brtve FKM								VV		
Specijalna izvedba	opisano u tekstu artikla										01,02,...

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specijalni hod na upit														


PC51 - ... - ... dvosmjerno djelujući

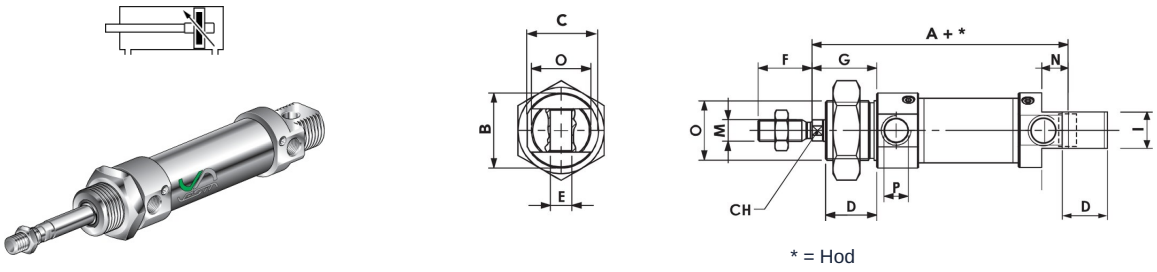

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	ØM	N	ØO	ØP	Tip
16	82	19	18	5	18	6	16	22	12	M6x1	9	M16x1,5	M5	PC51-16-...
20	95	27	25,5	7	20	8	20	24	16	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...
25	104	30	28,5	9	22	8	22	28	16	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...

PC51 - ... - ... - P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača

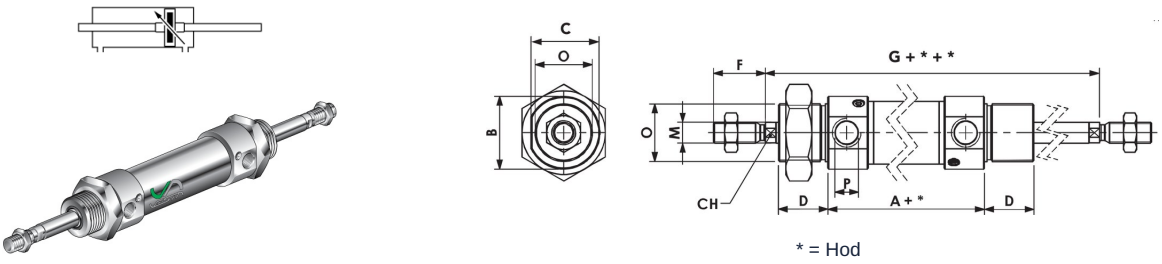

* = Hod

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	I	ØM	ØO	ØP	Tip
16	82	19	18	5	18	16	97	12	M6x1	M16x1,5	M5	PC51-16-...-P
20	95	27	25,5	7	20	20	115	16	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-20-...-P
25	104	30	28,5	9	22	22	124	16	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC51-25-...-P

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.