

Saksitarrain Sarja MH



Rakenne	Saksitarrain avoin, suljettu ja kaksitoiminen
Runko	Alumiiniseos
Tiivisteet	esivoidellut huulitiivisteet
Sormi ja laakeritappi	Hiiliteräs
Ympäristön lämpötila	-20°C...+80°C
Aineen lämpötila	0°C...+40°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
maksimi käyttöpaine	10bar
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu


Tyypikoodi

MH	-	-	-
16 Ø16	SE-NA	Jousivoima auki vain Ø32 asti	
20 Ø20	SE-NC	Jousivoima suljettu vain enintään Ø32	
32 Ø32	DE-0	kaksitoiminen	
50 Ø50	DE-1	läpimenevä männänvarsi	

MH - 16 - ... Tarttuja Ø16



Versio läpimenevä männänvarsi:

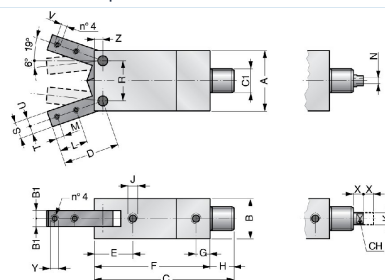


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Paino
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar	Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä	Tyyppi
avaa	sulkea	
6,5 kg	5,5 kg	MH-16-DE
5,2 kg	-	MH-16-SE-NC
-	4 kg	MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Tarttuja Ø20

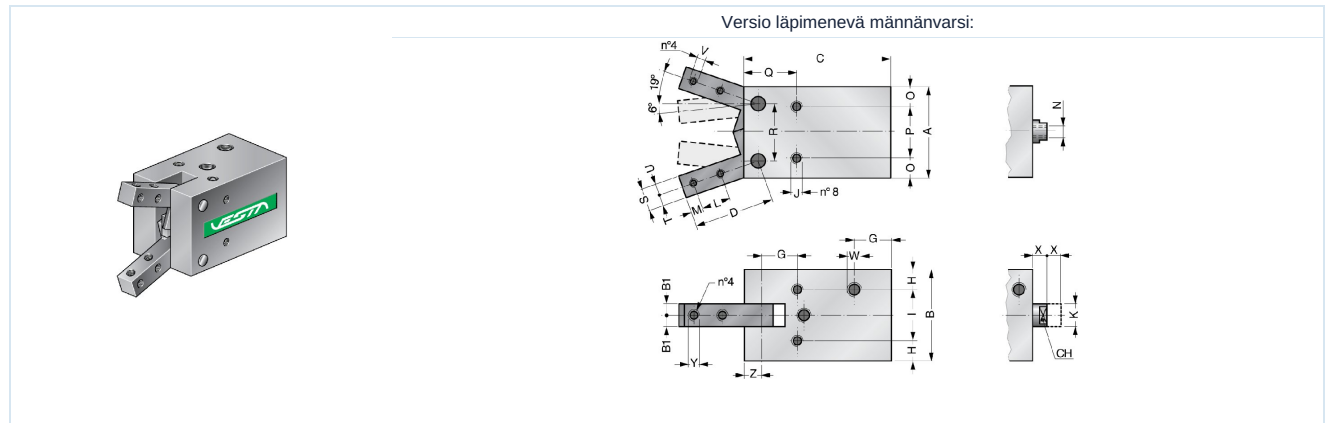

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Paino
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä																						Tyyppi			
avaa												sulkea										MH-20-DE-			
12 kg												10 kg										MH-20-SE-NC			
8,5 kg												-										MH-20-SE-NA			
-												7,5 kg													

MH - 32 - ... Tarttuja Ø32

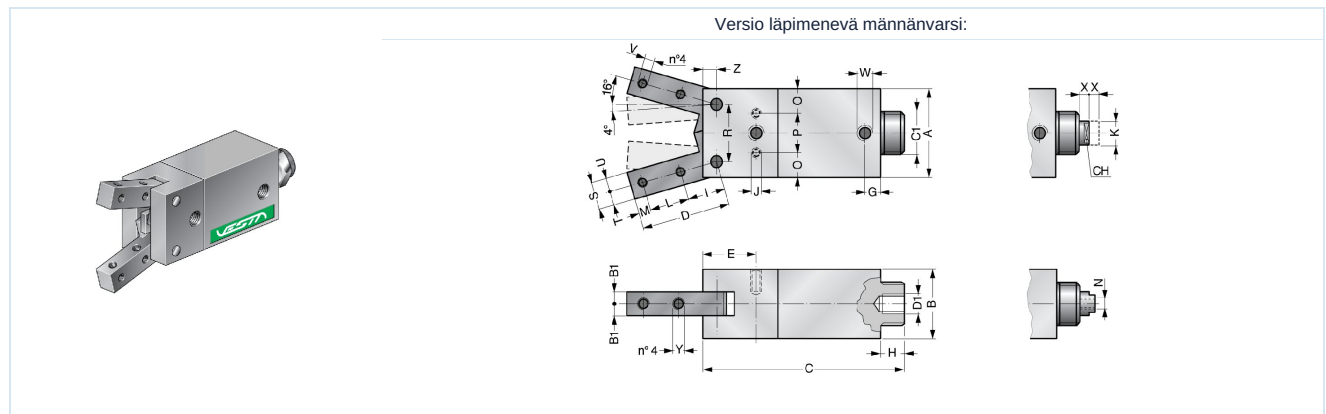

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Paino
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Puristusvoima 15 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä																						Tyyppi			
avaa												sulkea										MH-32-DE			
24 kg												22 kg										MH-32-SE-NC			
19,5 kg												-										MH-32-SE-NA			
-												16,5 kg													

Versio 7

138273 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



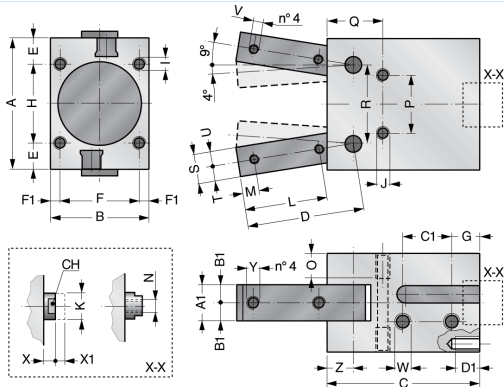

Versio läpimenevä männänvarsi

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Paino
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Puristusvoima 30 mm:n etäisyydellä nivelpisteestä		Tyyppi
avaa	sulkea	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään