

## Instelbare T-koppeling Serie A-ET-71



Basislichaam met moer en snijring



B4-snijring




B3-snijring

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie                | Snijringkoppeling met afdichtkegel en O-ring en B3 of B4-snijring                                       |
| Buitendiameter van de buis | 6...42mm                                                                                                |
| Materiaal                  | Roestvast staal 1.4571                                                                                  |
| overeenkomstig Norm        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                |
| Medium                     | neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten                              |
| Mediumtemperatuur          | B3-snijring -25...+200°C<br>B4-snijring FKM -25...+200°C                                                |
| Bedrijfsdruk               | Nominale druk volgens tabel tot en met 50°C, over 50°C 4,5% Drukverlaging, over 100°C 11% Drukverlaging |



## Afmetingen

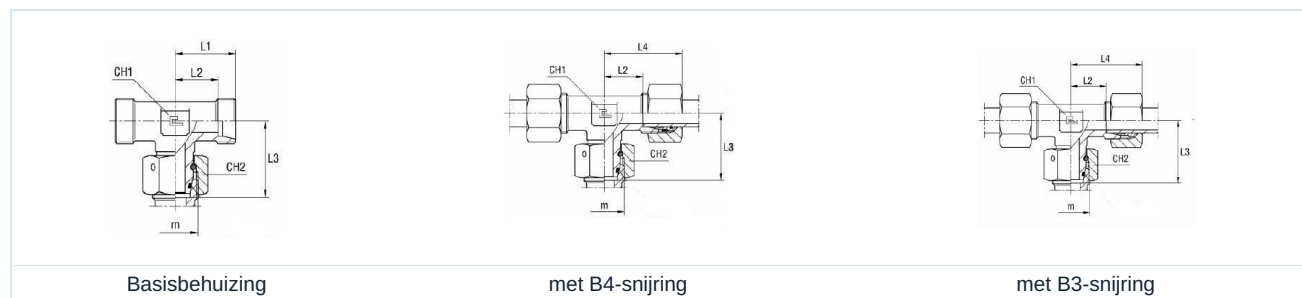

| Serie | PN [bar] | Buisdiameter | m      | L1 | L2   | L3   | L4 | CH1 | CH2 | Type Basisbehuizing | Type met B4-ring | Type met B3-ring |
|-------|----------|--------------|--------|----|------|------|----|-----|-----|---------------------|------------------|------------------|
| L     | 315      | 6            | 12x1,5 | 19 | 12   | 26   | 29 | 12  | 14  | A-ET06L71X          | A-ET06ZL71       | A-ET06L71        |
|       |          | 8            | 14x1,5 | 21 | 14   | 27,5 | 31 | 12  | 17  | A-ET08L71X          | A-ET08ZL71       | A-ET08L71        |
|       |          | 10           | 16x1,5 | 22 | 15   | 29   | 33 | 14  | 19  | A-ET10L71X          | A-ET10ZL71       | A-ET10L71        |
|       |          | 12           | 18x1,5 | 24 | 17   | 30,5 | 35 | 17  | 22  | A-ET12L71X          | A-ET12ZL71       | A-ET12L71        |
|       |          | 15           | 22x1,5 | 28 | 21   | 32,5 | 39 | 19  | 27  | A-ET15L71X          | A-ET15ZL71       | A-ET15L71        |
|       |          | 18           | 26x1,5 | 31 | 23,5 | 35,5 | 43 | 24  | 32  | A-ET18L71X          | A-ET18ZL71       | A-ET18L71        |
|       | 160      | 22           | 30x2   | 35 | 27,5 | 38,5 | 47 | 27  | 36  | A-ET22L71X          | A-ET22ZL71       | A-ET22L71        |
|       |          | 28           | 36x2   | 38 | 30,5 | 43,5 | 52 | 36  | 41  | A-ET28L71X          | A-ET28ZL71       | A-ET28L71        |
|       |          | 35           | 45x2   | 45 | 34,5 | 54,5 | 61 | 41  | 50  | A-ET35L71X          | A-ET35ZL71       | A-ET35L71        |
|       |          | 42           | 52x2   | 51 | 40   | 60   | 67 | 50  | 60  | A-ET42L71X          | A-ET42ZL71       | A-ET42L71        |
| S     | 630      | 6            | 14x1,5 | 23 | 16   | 27   | 33 | 12  | 17  | A-ET06S71X          | A-ET06ZS71       | A-ET06S71        |
|       |          | 8            | 16x1,5 | 24 | 17   | 29   | 34 | 14  | 19  | A-ET08S71X          | A-ET08ZS71       | A-ET08S71        |
|       |          | 10           | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 31   | 37 | 17  | 22  | A-ET10S71X          | A-ET10ZS71       | A-ET10S71        |
|       |          | 12           | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 33   | 41 | 17  | 24  | A-ET12S71X          | A-ET12ZS71       | A-ET12S71        |
|       |          | 14           | 22x1,5 | 30 | 22   | 35   | 42 | 19  | 27  | A-ET14S71X          | A-ET14ZS71       | A-ET14S71        |
|       | 400      | 16           | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 37,5 | 46 | 24  | 30  | A-ET16S71X          | A-ET16ZS71       | A-ET16S71        |
|       |          | 20           | 30x2   | 37 | 26,5 | 44,5 | 52 | 27  | 36  | A-ET20S71X          | A-ET20ZS71       | A-ET20S71        |
|       |          | 25           | 36x2   | 42 | 30   | 50,5 | 58 | 36  | 46  | A-ET25S71X          | A-ET25ZS71       | A-ET25S71        |
|       |          | 30           | 42x2   | 49 | 35,5 | 56,5 | 65 | 41  | 50  | A-ET30S71X          | A-ET30ZS71       | A-ET30S71        |
|       |          | 38           | 52x2   | 57 | 41   | 66,5 | 76 | 50  | 60  | A-ET38S71X          | A-ET38ZS71       | A-ET38S71        |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Roestvast staal 1.4571 ISO 8434-1 (DIN 2353) / Instelbare T-koppeling Serie A-ET-71

Versie 8

138514 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

