


Painemittari Sarja MV51



Rakenne	Bourdon-putkemanometri vakiomallina jälkeen EN 837-1
Liitäntä	6 tai vastaavasti 8mm Pistoliitin molemmiin puolin tai Pistoliitin/Kierre G1/8" tai vastaavasti G1/4"
Nimelliskoko	Halkaisija 23mm
Tarkkuus	Luokka 4
Materiaali	Runko POM, Tarkastusikkuna Muovi kirkas
suositeltu Letkumateriaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE)
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Käyttöpaine	0...10bar

Mittapiirros

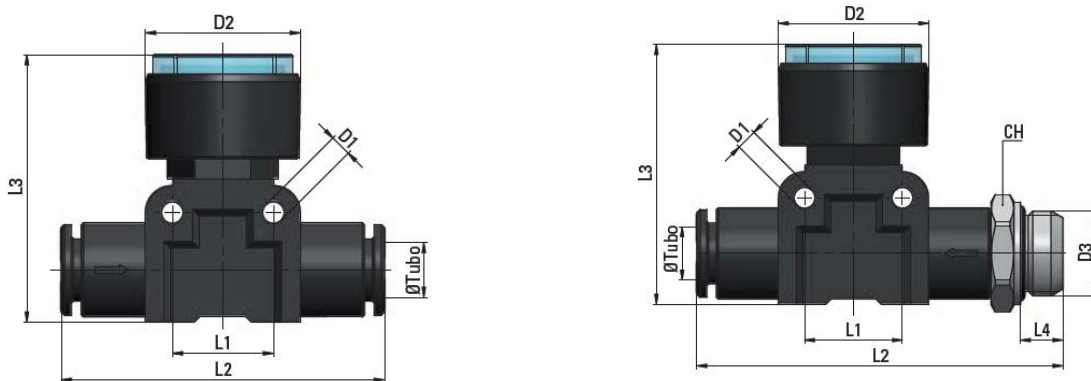

Letkun halkaisija [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Paino [g]	Tyyppi
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Kuvat ei-sitova

Versio 6

138614 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



