




Prigušivač udara za manometar Serija AB01



Mjed




Čelik



Nehrđajući čelik

Izvedba	Prigušivač udara za manometar, Za prigušivanje udarno nastalih tlačnih opterećenja na manometrima.
Priključak	G1/4" ... G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Mjed, Čelik ili Nehrđajući čelik 1.4571 vidi tablicu
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	Mjed -10...+120°C, Čelik i Nehrđajući čelik -20...+200°C
Radni tlak	do Nazivni tlak prema tablici

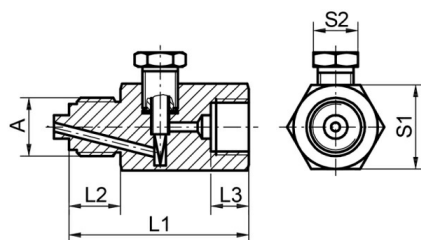

A	L1	L2	L3	S1	S2	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Mjed		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Čelik		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Nehrđajući čelik 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Mjed	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Čelik		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Nehrđajući čelik 1.4571		AB01-12-W

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Prigušivač udara za manometar Serija AB01

