
Partnership. With Guarantee.

Vanne d’arrêt manuelle (3/2 voies) G1/4" jusqu’à G1" Série MBA18






Type de construction	Distributeur 3/2 voies, manuel, verrouillable, avec Purge d’air
Raccordement	G1/4"...G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Polyamide renforcé de fibres de verre, Raccords de pression Zinc moulé sous pression, Pièces internes en laiton, Joints d’étanchéité NBR
Fonction	pour la coupure de la pression d’alimentation et la purge de l’installation
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d’une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+50°C
Température ambiante	0...+50°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Sens d’écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Actionnement	Manette pivotant à 90°
Contenu de la livraison	inclus(e) Verrou d’arrêt VS36 et Silencieux

Code de commande


		MBA18 - 14 H - VS36
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Raccordement	1"	10
Débit	Standard (Laisser vide)	
	débit élevé	H
Fonction d’arrêt	inclus(e) Verrou d’arrêt	VS36

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

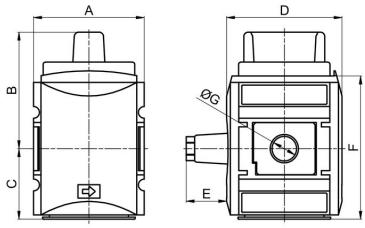

MBA18-14H...MBA18-38

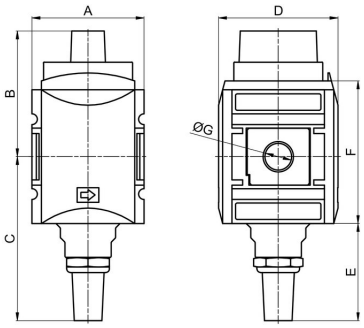


MBA18-38H...MBA18-10

Raccordement G	Débit à 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagrammes de débit


MBA18-14H/38

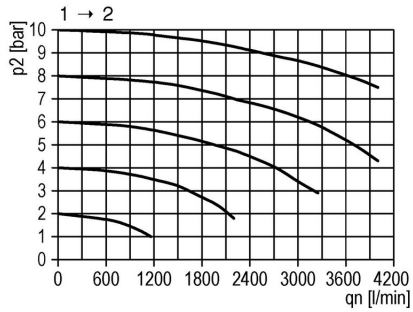

MBA18-38H/12

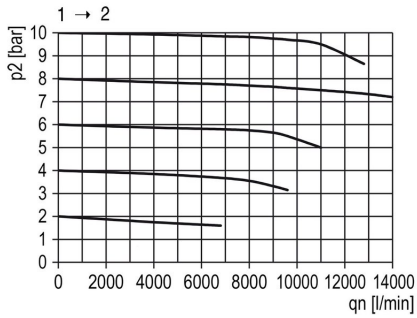

MBA18-34/10

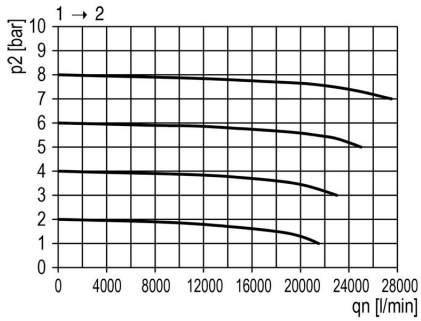

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Accessoires

Désignation	Type
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G1/4" et G3/8" (Type MBA18-38)	MCS18-14H/38
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G3/8" (Type MBA18-38H) et G1/2"	MCS18-38H/12
Kit de raccordement pour 2 appareils pour G3/4" et G1"	MCS18-34/10
Kit de fixation pour G1/4" et G3/8" (Type MBA18-38)	MMB18-14H/38
Kit de fixation pour G3/8" (Type MBA18-38H) et G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de fixation pour G3/4" et G1"	MMB18-34/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG