



Mesingani kuglasti ventili Serija 1803




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Ručna poluga aluminij crno obloženo
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	putem 90° zakretanja ručne poluge

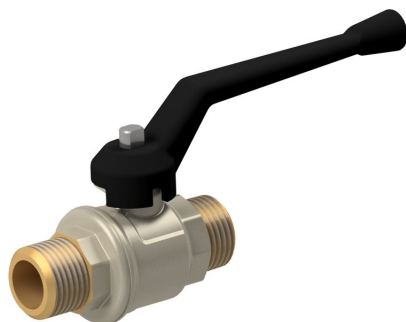

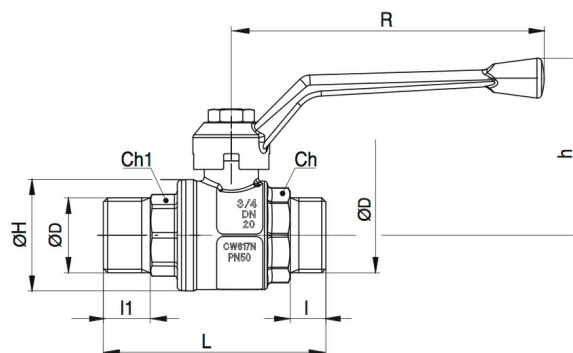

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	I1	L	R	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G1 1/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-1 1/4"
G1 1/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-1 1/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Dijagram tlak-temperatura

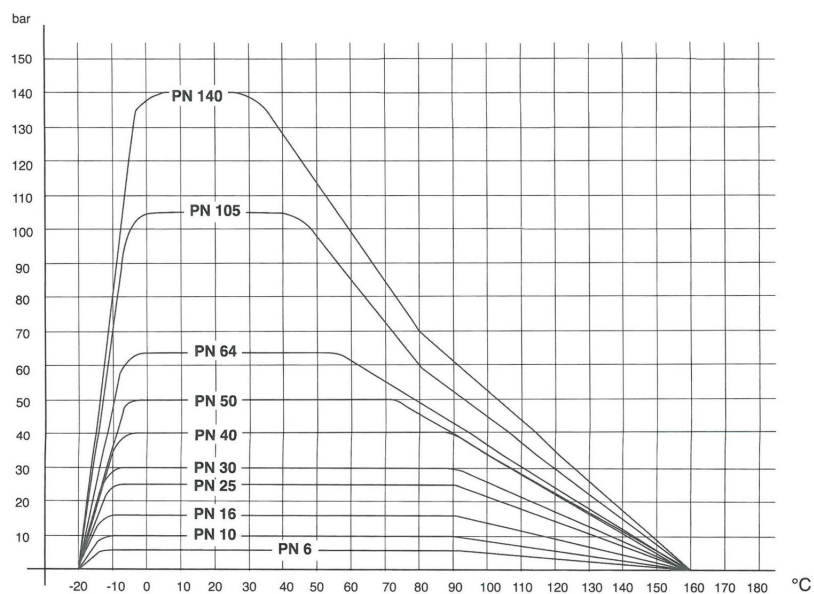

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 1803

Verzija 6

137919 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

