



## Válvulas de bola de latón Serie 3861

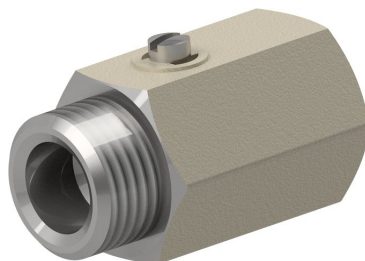

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de paso con flotante bola, Versión miniatura                                                       |
| Conexión                  | G1/4"...G1/2" según ISO228/1                                                                               |
| Materiales                | Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW614N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                      |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                 |
| Campo de aplicación       | Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.               |
| Temperatura del medio     | -20...+90°C                                                                                                |
| Presión de funcionamiento | Presión nominal según tabla                                                                                |
| Accionamiento             | mediante giro de 90° con destornillador                                                                    |

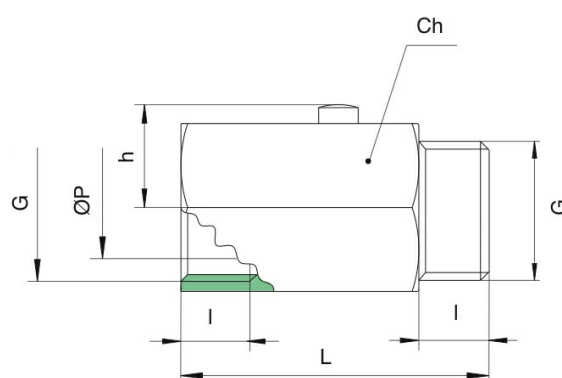

| Conexión | Diámetro nominal DN[mm] | PN [bar] | Ch | h    | l  | l1 | L  | P  | Valor Kv [m³/h] | Peso [aprox. kg] | Tipo      |
|----------|-------------------------|----------|----|------|----|----|----|----|-----------------|------------------|-----------|
| G1/8"    | 6                       | 10       | 21 | 13,8 | 8  | 8  | 41 | 8  | 4,3             | 0,08             | 3861-1/8" |
| G1/4"    | 8                       | 10       | 21 | 13,8 | 10 | 10 | 41 | 8  | 4,3             | 0,08             | 3861-1/4" |
| G3/8"    | 10                      | 10       | 21 | 13,8 | 10 | 10 | 41 | 8  | 2,7             | 0,07             | 3861-3/8" |
| G1/2"    | 15                      | 10       | 25 | 15,8 | 11 | 11 | 46 | 10 | 5,4             | 0,12             | 3861-1/2" |



