



Robinete cu bilă cu flanșă din oțel Serie 760001



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, execuție antistatică, Orificiu de compensare, cu dispozitiv de închidere
Aționare	prin rotație de 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN50 conform EN1092-1 PN40 Flanșe DN65...DN300 conform EN1092-1 PN16
Lungime constructivă	conform cu EN558-1R27
Materiale	Carcasă Oțel, Bilă inox 1.4301, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijeii filetate PTFE/Graphoil/FKM Manetă manuală: DN15...DN125 Oțel plastifiat, DN150...DN200 Fontă cenușie EN-GJL-250
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C (Abur max. 180°C)
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură (Abur max. 10bar)
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Dp, Rezistent la foc (Fire-Safe), TA-Luft, SIL 3
Execuții speciale	Flanșă ANSI, fără ulei, grăsimi și silicon pentru oxigen, Execuție pentru temperaturi joase

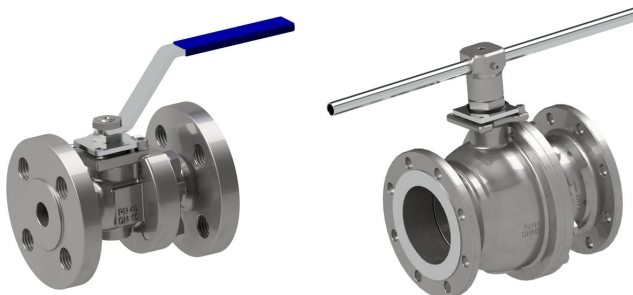

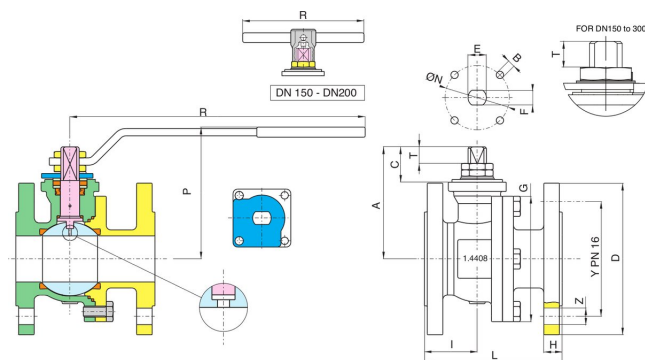


Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	R	ØN	P	T	Y	Z	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	40	52	M5	19	95	M10	7	71	16	49	115	131	42-F04	88	8	65	4 x Ø14	19,2	2,5	760001-15
20	40	56	M5	19	105	M10	7	73,5	18	51	120	131	42-F04	93	8	75	4 x Ø14	35,0	3,2	760001-20
25	40	72,5	M6	27,5	115	M12	8	90,5	18	54	125	174	50-F05	89	13	85	4 x Ø14	64,5	4,5	760001-25
32	40	76	M6	27,5	140	M12	8	97	18	55	130	174	50-F05	93	13	100	4 x Ø18	103,8	5,8	760001-32
40	40	107	M6	30	150	M16	10	114	18	51,5	140	250	50-F05	133	10	110	4 x Ø18	174,0	8,1	760001-40
50	40	122	M8	38,5	165	M20	14	136,5	20	57,5	150	321	70-F07	144	18	125	4 x Ø18	301,3	11,4	760001-50
65	16	133	M8	39,5	185	M20	14	167,6	18	61	170	321	70-F07	154	18	145	4 x Ø18	545,7	15,4	760001-65
80	16	151	M10	43	200	M24	18	178,6	20	75,5	180	381	102-F10	173	18	160	8 x Ø18	872,5	20,5	760001-80
100	16	165	M10	43	220	M24	18	208,6	20	80	190	381	102-F10	187	18	180	8 x Ø18	1363,3	26,8	760001-100
125	16	187	M10	43	250	M24	18	273	22	149	325	381	102-F10	209	18	210	8 x Ø18	2360,3	50,2	760001-125
150	16	245	M12	68	285	M42	30	311	22	157	350	700	125-F12	305	41	240	8 x Ø22	3671,1	75,7	760001-150
200	16	288	M12	68	340	M42	30	402	24	190	400	700	125-F12	348	41	295	12 x Ø22	6816,6	104	760001-200
250	16	353	M16	81	405	M52	38	500	26	225	450	-	140-F14	-	47	355	12 x Ø26	11170,7	180	760001-250
300	16	384	M16	81	460	M52	38	560	28	250	500	-	140-F14	-	47	410	12 x Ø26	16805,6	226	760001-300

Robinetele cu bilă în dimensiunile nominale DN250 și DN300 se livrează fără manetă manuală..



Diagramă presiune-temperatură

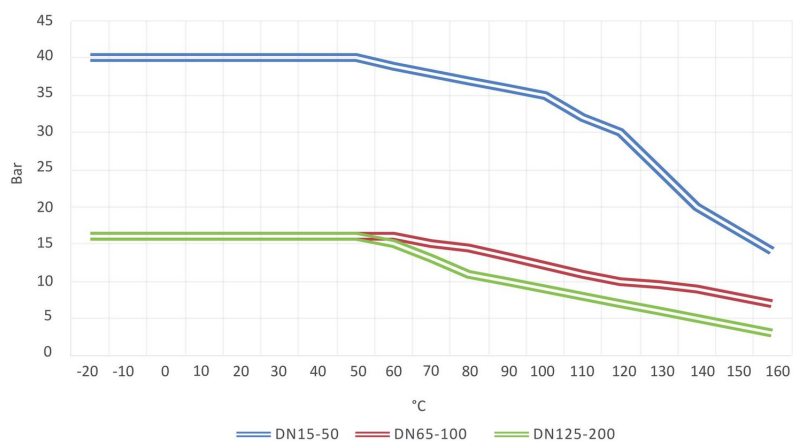

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

[armături](#) / [Robinete cu sferă - manuale](#) / [Robinete cu sferă cu flanșă - oțel](#) / [Robinet cu bilă cu flanșă serie 760001](#)

