


Rozsdamentes acél karimás gömbcsapka Típus BA550-LLD



Kivitel	Átmenő golyóscsap úszó golyóval teljes átömlés
Működtetés	a kézizár 90°-os elfordításával
Csatlakozás	forgatható karimák EN1092-1 szerint
Anyagok	Ház Rozsdamentes acél 1.4404 polírozott, Golyó Rozsdamentes acél 1.4404, Kézizár rozsdamentes acél 1.4307 lágyított, Golyóstömítés MPTFE, Orsótömítés PTFE, O-gyűrű EPDM-Peroxid
Alkalmazási terület	Az 1. és 2. csoportba tartozó folyadékok és gázok a PED 2014/68/EU szerint, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-45...+150°C
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Különleges kivitel	Kézizár elzárószervezettel
Tanúsítványok	Gyári tanúsítvány 3.1 ATEX II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135°C Db



Méretetek

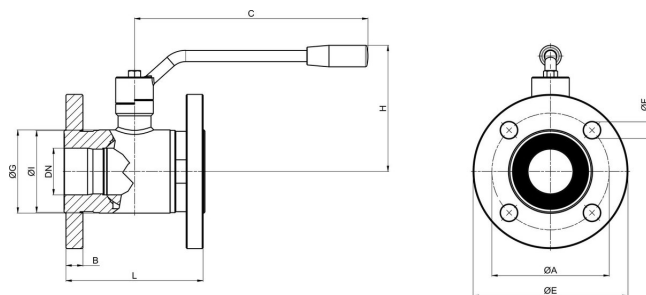

Névleges átmérő DN[mm]	Karima EN1092-1 szerint	max. Üzemi nyomás [bar]	A	B	C	ØE	F	ØG	H	ØI	L	Kv-érték [m ³ /h]	Tömeg [kg]	Típus
15	PN40	40	65	12	125	95	4 x Ø14	35	74	34	115	20	1,8	BA550-15-LLD-A3C 2531.V90-QM31 2531.V90-QM32 2531.V90-QM33 2531.V90-QM34 2531.V90-QM35 2531.V90-QM36 2531.V90-QM37 2531.V90-QM38 2531.V90-QM39 2531.V90-QM40 2531.V90-QM41 2531.V90-QM42 2531.V90-QM43 2531.V90-QM44 2531.V90-QM45 2531.V90-QM46 2531.V90-QM47 2531.V90-QM48 2531.V90-QM49 2531.V90-QM50 2531.V90-QM122
25	PN40	40	85	14	170	115	4 x Ø14	52	92	51	125	100	3,45	
40	PN40	40	110	16	240	148	4 x Ø18	73	130	75	140	170	6,45	
50	PN40	40	125	18	240	165	4 x Ø18	89	135	89	150	280	8,9	BA550-40-LLD-A3C 2113.V90-QM02 2113.V90-QM03 2113.V90-QM04 2113.V90-QM06 2931.V90-QM05 2931.V90-QM11 2931.V90-QM12 2931.V90-QM15 BA550-50-LLD-A3C 2531.V90-QM111 2531.V90-QM112 2531.V90-QM113 2531.V90-QM56 2531.V90-QM60 2531.V50-QM10 2531.V90-QM116 2531.V90-QM118 2531.V90-QM121 2994.V90-QM09

Az ábrák nem kötelező érvényűek A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / gömbcsapok - kézi működtetéssel / További termék választék - A02 / karimás gömbcsap sorozat BA550-L / [BA550-15-LLD-A3C] karimás gömbcsap BA550-15-LLD-A3C

Verzió 7

159199 / Készült 2026/37 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

