


## Válvula antirretorno en forma en línea de latón Serie 227



|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Válvula de asiento con resorte cargado                                          |
| Tipo de accionamiento | hidráulico, neumático                                                           |
| Conexión              | G1/4"...G1" según ISO228/1                                                      |
| Materiales            | Carcasa Latón CW614N, Muelle Acero inoxidable 1.4301, Junta de estanqueidad FKM |
| Campo de aplicación   | medios gaseosos y líquidos, que no ataquen los materiales utilizados            |
| Temperatura del medio | -10...+180°C                                                                    |
| Dirección de flujo    | en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado                |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías rígidas                                          |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                      |

### Dimensiones

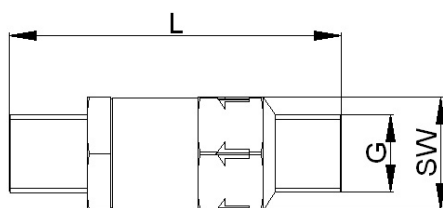

| G     | L    | SW | Rango de presión de trabajo [bar] | Peso [aprox. kg] | Tipo   |
|-------|------|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| G1/4" | 53,5 | 19 | 0,4...16                          | 0,07             | 227.10 |
| G3/8" | 54   | 19 | 0,4...16                          | 0,08             | 227.11 |
| G1/2" | 66   | 24 | 0,4...16                          | 0,16             | 227.12 |
| G3/4" | 77   | 36 | 0,1...16                          | 0,40             | 227.13 |
| G1"   | 84   | 46 | 0,1...16                          | 0,62             | 227.14 |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Válvulas y clapetas antirretorno / Válvula de retención axial Serie 227

