


Supapă de sens unic Serie CH058-E




Tip constructiv	Supapă de sens cu montaj între flanșe etanșare metal-metal, Lungime constructivă conformă DIN EN558-1-R49
Etanșeitate	corespunzător DIN3230 BN3
Racordare	Flanșă conform EN1092
Formă flanșă	PN6-PN40, ANSI150-300
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4408, Disc din oțel inoxidabil 1.4404, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare EPDM
Temperatura mediului	-35...+130°C
Presiune de lucru	max. 52bar până la temperatura mediului de lucru 50°C, presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	orizontal sau vertical
Domeniu de utilizare	Fluide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Aprobare	Certificat de inspecție din fabrică 3.1



DN[mm]	A	B	C	D	L	Valoare Kv [m3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	15	53	45	42	16	3,0	0,11	CH058-15-E-3C01
3301.V91-RM03 3302.V91-RM03 3303.V91-RM03 3304.V91-RM03 3305.V91-RM03 3306.V91-RM03 3307.V91-RM03 3308.V91-RM03 3309.V91-RM03 3310.V91-RM03								

Diagramă presiune-temperatură:

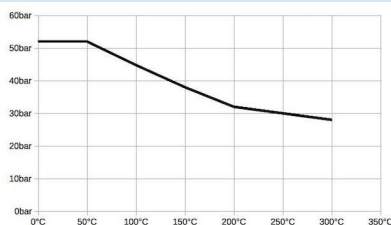

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

