

Puhalluspistooli - Muoviaine Sarja S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN



BG05R...-XNS160

Liitäntä	Puhalluspistooli: Letkuliitin tai vakiokytkin DN7,2 Suutin: M12 x 1,25
Materiaali	Puhalluspistooli Polyamidi (Väri RAL5012 sininen), Suutin Anodisoitu alumiini, Tiivistet NBR, PU
Aineväliaine	Paineilma
Käyttöpaine	2...6bar, maks. 10bar
Käyttölämpötila	-10...+50°C
Käyttötoiminto	käsivivulla, puhallusteho säädetään portaattomasti vipua käyttämällä
Lisävarusteet	erilaiset suuttimet, jatkeet ja ilmaliitännät

S-23...-SN Puhalluspistooli vakioventtiilisuuttimella



Rakenne	Muovinen puhalluspistooli vakioventtiilisuuttimella
Suutin	Vakioventuri keskireiällä
Suuttimen halkaisija	1,5mm
Äänitaso	>90dB(A) kuntaessa p > 4bar
Käyttökohde	Suuttimen terävä suihku suurella puhallusvoimalla

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-SN
pistotulpalla DN5-kytkimelle (Eurokytkin)	S-23E-SN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	S-23F-SN



S-23..-MN Puhalluspistooli vaimennussuuttimella



Rakenne	Muovinen puhalluspistooli vaimennussuuttimella, erittäin hiljainen käyntiäänäni
Kuvaus	Äänenvaimentimen suutin
Suutin	Suutin sintratulla insertillä
Äänitaso	<70dB(A)
Käyttökohde	leveä ilmavirta pienellä puhallusvoimalla, melua vaimentava malli

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-MN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-MN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-MN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-MN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Puhalluspistooli, Suutin suojakilvellä



Rakenne	Muovinen puhalluspistooli, suutin suojakilvellä
Suutin	Suutin suojakilvellä suuttimen ja pistoolin välissä
Käyttökohde	Silmien suojaaminen lastujen aiheuttamilta vammoilta, estää hiukkasten takaisiniskun, lievästi vaimentava vaikutus

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SNPS
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SNPS
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SNPS
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-SNPS
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Puhalluspistooli täyssuihkusuuttimella (Venturisuutin)




Rakenne	Muovinen puhalluspistooli täyssuihkusuuttimella (Venturisuutin)
Äänitaso	>90dB(A) kuntaessa 2bar
Käyttökohde	leveä suihku suurella ilmantuotolla injektorin avulla, suositeltu paine maks. 2bar

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-VN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-VN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-VN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-VN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	S-23F-VN

S-23..-SMN Puhalluspistooli turva- ja äänenvaimennussuuttimella



Virtaus

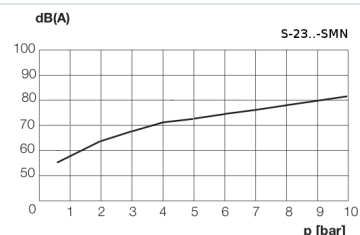

Äänitaso

Rakenne	Muovinen puhalluspistooli vaimennussuuttimella, erittäin hiljainen käyntiäänä
Kuvaus	Turva- ja äänenvaimennussuuttimen yhdistelmä, Täyskartiosuutin takaa konsentrisen puhallusvaikutuksen maksimaalisella tehokkuudella, Puhallusvoima 2,5-kertainen verrattuna perinteiseen ilmapistooliin vakioventtiilisuihkusuuttimella (S-23..-SN)
Äänitaso	74dB(A)
Käyttökohde	merkittävä melun vähennys, Vaarojen välttäminen paineilman käsittelyssä, erityisesti suorassa ihokosketuksessa

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	S-23A-SMN
letkuliittimellä 9 mm	S-23B-SMN
letkuliittimellä 13 mm	S-23C-SMN
liitännällä 1/4" sisäkierre	S-23D-SMN
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	S-23F-SMN



BG05R..-XNS160 Puhalluspistooli jatkosuuttimella



Rakenne	Puhalluspistooli, jatkosuuttimella
Suutin	Suutin jatkoputkella 160mm
Suuttimen halkaisija	1,5mm

Liitäntä	Tyyppi
letkuliittimellä 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
letkuliittimellä 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
letkuliittimellä 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
pistotulpalla DN7,2 -liittimelle (Euroliitin)	BG05R-CP7.2-XNS160

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Puhalluspistoolit lisävarusteineen](#) / [Puhalluspistooli Sarja S-23-SN](#)

Versio 6

259481 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

