

Blåsepistol - Plast Serie S-23/BG05R



S-23...-SN



S-23...-MN



S-23...-SNPS



S-23...-VN



S-23...-SMN



BG05R...-XNS160

Tilkobling	Blåsepistol: Slangestuss eller standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blåsepistol Polyamid (Farge RAL5012 blå), Dyse Anodisert aluminium, Tetninger NBR, PU
Medium	Trykkluft
Driftstrykk	2...6bar, maks. 10bar
Driftstemperatur	-10...+50°C
Aktivering	med håndspak, blåseytelsen reguleres trinnløst ved betjening av spaken
Tilbehør	ulike dyser, forlengere og lufttilkoblinger

S-23...-SN Blåsepistol med standarddyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol av plast med standarddyse
Dyse	Standarddyse med sentrisk boring
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Støynivå	>90dB(A) ved p > 4bar
Applikasjon	Skarp stråle fra dysen med høy blåsekraft

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SN
med slangestuss 9 mm	S-23B-SN
med slangestuss 13 mm	S-23C-SN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SN
med plugginnippel for kobling DN5 (Eurokobling)	S-23E-SN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SN



S-23..-MN Blåsepistol med lyddempende dyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol i plast med lyddempende dyse, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Støydemperdyse
Dyse	Dyse med sinterinnsats
Støynivå	<70dB(A)
Applikasjon	bred luftstråle med lav blåsekraft, støydempende utførelse

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-MN
med slangestuss 9 mm	S-23B-MN
med slangestuss 13 mm	S-23C-MN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-MN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-MN

S-23..-SNPS Blåsepistol, Dyse med beskyttelsesskjold



Konstruksjonstype	Blåsepistol av plast, dyse med beskyttelsesskjold
Dyse	Dyse med beskyttelsesskjold mellom dyse og pistol
Applikasjon	Forebygging av øyeskader forårsaket av spon, forhindrer tilbakeslag av partikler, lett dempende effekt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SNPS
med slangestuss 9 mm	S-23B-SNPS
med slangestuss 13 mm	S-23C-SNPS
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SNPS
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SNPS




S-23..-VN Blåsepistol med fullstråledyse (Venturidyse)




Konstruksjonstype	Blåsepistol i plast med fullstråledyse (Venturidyse)
Støynivå	>90dB(A) ved 2bar
Applikasjon	bred stråle med høy luftmengde via injektor, anbefalt trykk maks. 2bar

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-VN
med slangestuss 9 mm	S-23B-VN
med slangestuss 13 mm	S-23C-VN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-VN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-VN

S-23..-SMN Blåsepistol med sikkerhets- og lyddemperdyse



Gjennomstrømning

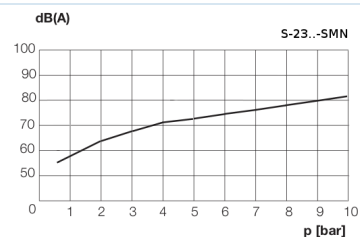

Støynivå

Konstruksjonstype	Blåsepistol i plast med lyddempende dyse, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Kombinasjon av sikkerhets- og lyddemperdyse, Fullkjegledyse gir konsentrisk blåsevirkning med maksimal effektivitet, Blåsekraft ca. 2,5 ganger høyere enn klassisk luftpistol med standarddyse (S-23..-SN)
Støynivå	74dB(A)
Applikasjon	betydelig støyreduksjon, Forebygging av farer ved håndtering av trykkluft, spesielt ved direkte hudkontakt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	S-23A-SMN
med slangestuss 9 mm	S-23B-SMN
med slangestuss 13 mm	S-23C-SMN
med tilkobling 1/4" innvendig gjenge	S-23D-SMN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	S-23F-SMN



BG05R..-XNS160 Blåsepistol med forlengelsesdyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol, med forlengelsesdyse
Dyse	Dyse med forlengelsesrør 160mm
Dyseåpningens diameter	1,5mm

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG05R-HN6-XNS160
med slangestuss 9 mm	BG05R-HN9-XNS160
med slangestuss 13 mm	BG05R-HN13-XNS160
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG05R-CP7.2-XNS160

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Blåsepistoler med tilbehør](#) / [Blåsepistol Serie S-23-SN](#)

Versjon 6

259481 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 4 / 4

