


## Kogelkranen van messing, Mini-uitvoering Serie BA195



|                   |                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Doorlaatkraan met zwevende kogel                                                                                                           |
| Aansluiting       | G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1                                                                                                             |
| Materialen        | Behuizing messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW614N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting FKM, Draaiknop polyamide |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingstelsel                                                                                                              |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                                                                |
| Toepassingsgebied | Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.                              |
| Mediumtemperatuur | -10...+150°C                                                                                                                               |
| Bedrijfsdruk      | Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuuriagramma                                                                                    |
| Bediening         | door 90°-draaiing van de handhendel                                                                                                        |


### Afmetingen

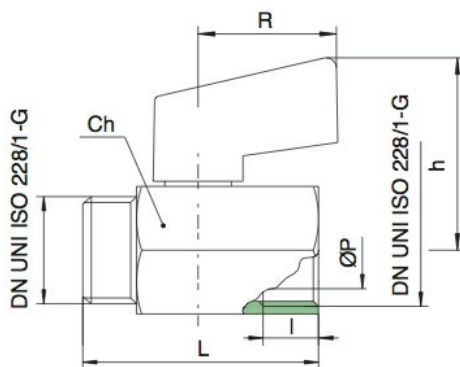

| Aansluiting | PN [bar] | Ch | h    | I  | L  | R  | P  | Kv-waarde [m³/h] | Gewicht [ca. kg] | Type       |
|-------------|----------|----|------|----|----|----|----|------------------|------------------|------------|
| G1/4"       | 10       | 21 | 36,5 | 10 | 41 | 27 | 8  | 4,3              | 0,10             | BA195-14-L |
| G3/8"       | 10       | 21 | 36,5 | 10 | 41 | 27 | 8  | 2,7              | 0,09             | BA195-38-L |
| G1/2"       | 10       | 25 | 37,7 | 11 | 46 | 27 | 10 | 5,4              | 0,14             | BA195-12-L |



## Druk-temperatuurdiagramm

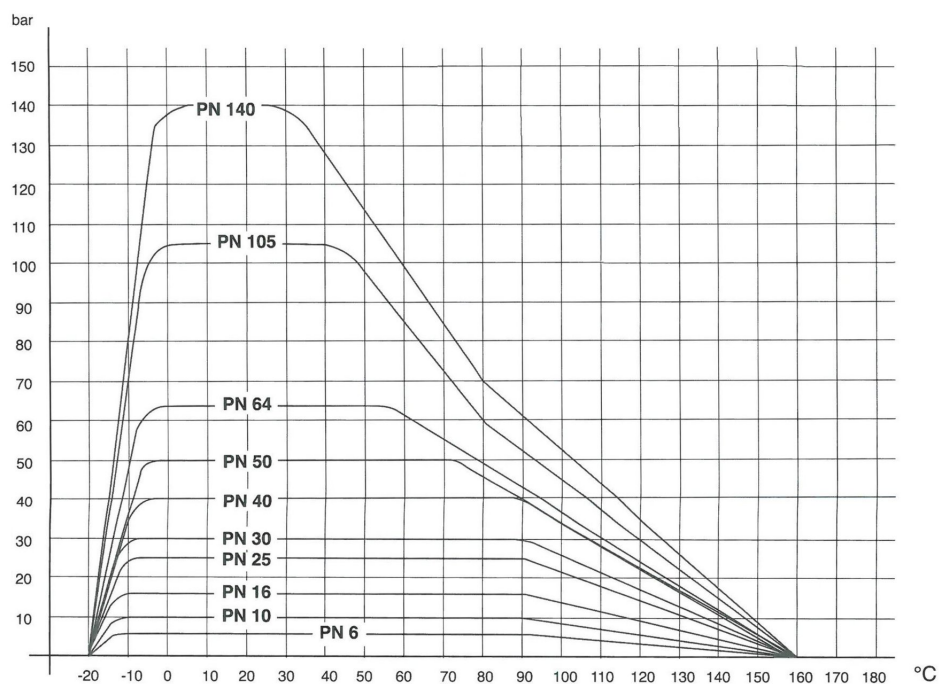

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Appendages](#) / [Kogelkranen - handmatig](#) / [Overig assortiment - A02](#) / [Messing kogelkraan Serie BA195](#)

Versie 3

260641 / Aangemaakt 2026/37 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

